

Aprocons.


Piso Vinilo PVC Textura Madera



Enclipable
Sistema UNICLIC

Aprocons.

PISOS VINILO PVC TEXTURA MADERA

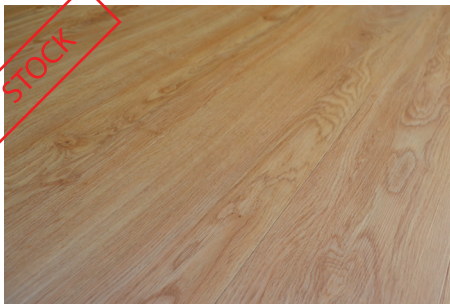

Tono | AUSTRAL NATIVO



Tono | CENIZA MADERO

El piso vinílico es uno de los pisos más innovadores y versátiles.


Es resistente al agua e ideal para zonas de humedad ya que al ser de PVC se puede mojar sin problemas. Estos pisos son de alto tránsito y de fácil de limpieza basta con un trapo húmedo y listo!

Ideal para baños, cocinas y dormitorios.


Posee gran durabilidad y suavidad al andar, mantiene una temperatura agradable en todas las estaciones. Diseños simil maderas en listones con su novedoso **encastre click** no necesita nada mas lo puede instalar usted mismo.

Impresión con protección UV
Alto tránsito - Enclipable

Ancho: 15cm - Largo: 122cm - Espesor: 5mm

 Pcs. / Box

10

 Box / E.Pallet

66

Sq.m²/ E.Pallet

120,9

PISOS VINILO PVC TEXTURA MADERA

Impresión con protección UV - Sistema Click - Alto tránsito - (Apto para comercios y viviendas familiares)

Ancho: 15cm - Largo: 122cm - Espesor: 5mm / 10 tablas por caja. 1.8315 m2 por caja
66 cajas por pallet - Total M2 por Pallets 121.



SUITABLE FOR
BATHROOMS

SUITABLE FOR
KITCHENS

WEAR RESISTANT
& STAIN RESISTANT

MOISTURE
RESISTANT

NATURAL
LOOK & FEEL

SUITABLE FOR
FLOOR HEATING

FIRE RESISTANCE
Bfl-s1

NOISELESS

THICKNESS
5 mm


WEAR LAYER
0,5 mm

CASTOR CHAIR
RESISTANT


EASY CLEAN



HERRAMIENTAS
BÁSICAS DE
INSTALACIÓN



1 Retire las tablas de la caja, colóquelas sobre una superficie plana y a temperatura ambiente del espacio donde va a instalarse.



2 Inicie la instalación de la esquina de la habitación con la ranura macho hacia la pared. Trabaje de izquierda a derecha. La distancia a la pared debe ser de 0.5 cm.



3 Conecte entre sí los elementos de la primera hilera en línea recta presionando las tablas entre sí en posición vertical. Puede ejercer la presión con las manos o con un rodillo.



4 La distancia entre el lado corto de las tablas en las diferentes filas, debe tener al menos 30 cm a lo largo de la instalación, a continuación coloque las piezas unidas (1) con una posición inclinada con el suelo ya aplicado.



5 Destilza las piezas y encaje en la cola que ya está instalada (2). Se recomienda utilizar un mazo de caucho y un taco de impacto con el fin de alinear perfectamente las tablas.



6 Hay que cambiar el lado corto de las tablas verticalmente en la parte de adelante pulsando el mismo con las tablas o un rodillo.